

対応機種:PX-9000/7000/6000/6000S

【必要な道具】

補充インク/ピストンスポイト10cc/大判用リセッター



現在、プロッター用カートリッジのインク容量は110ml/220ml/500mlの3種類があります。

プロッター用カートリッジのインク注入は非常に簡単です。但し、注入時に注意をする点は、インクの入れすぎと空気の混入です。はかりをお持ちの方は、新品時のカートリッジの重さを基準にして補充すると良いでしょう。




インクを注入したピストンスポイトを、カートリッジの噴出し口に奥まで差し込みます。

その後、インクを注入します。注入しすぎますと、カートリッジをプリンターにセットした時に、プリンターのヘッドからインクが漏れてきます。前項でも述べましたが、はかりをお持ちの方は、新品時のカートリッジの重さを基準にして補充すると良いでしょう。

お持ちでない方は、スポイトの容量と補充した回数で計算をしてください。



インクの注入が終わったカートリッジを噴出し口が上になるように立てて、注入時にカートリッジの中に入った空気を抜きます。抜く量は、大体2～3ccほどで大丈夫です。

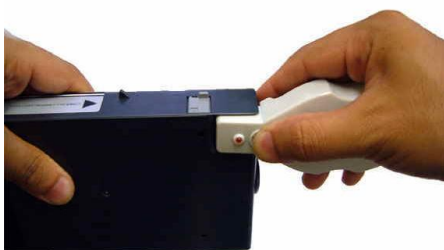

インクを注入してカートリッジの空気を抜き終わりましたら、ICチップを初期化してください。このICチップを初期化しないと、インクをカートリッジに補充してもプリンターがインクを認識してくれません。